

色:マンセル8GY9.7/0.2




YAPA120

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E				タテ	ヨコ	フカサ	
<b>8+4</b>	なし	8	0	●	<b>YAPA084</b>	<b>31,700</b>	180	395	75	60
<b>12+0</b>	なし	12	0	●	<b>YAPA120</b>	<b>38,500</b>	180	395	75	60
<b>18+0</b>	なし	18	0	●	<b>YAPA180</b>	<b>47,800</b>	180	480	75	75

■端子台 定格適合電線 22mm<sup>2</sup> 端子ねじ M8

## 外形寸法図(YAPA120の例)

単位 : mm

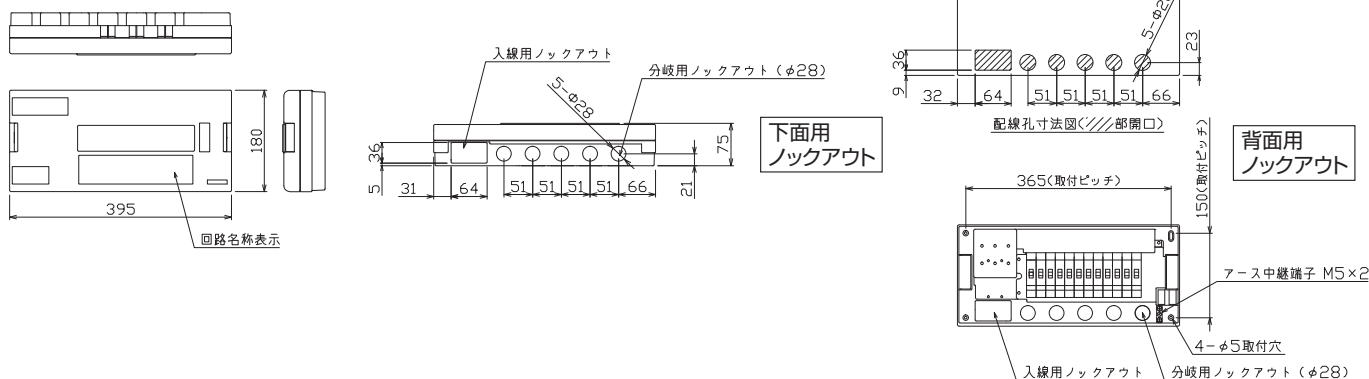

## パチンコ島用分電盤用パールテクトブレーカ

**特長** 瞬時動作特性を変更したパチンコ島用分電盤専用のパールテクトブレーカです。

### 仕様

型式	<b>B-1NPA</b>	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P1E・30AF	
定格電圧 AC	100V	
定格電流	20A	
定格遮断容量	100V	2.5kA
	100/200V	—
引き外し方式	熱動・電磁	
外形寸法	タテ	88.5mm
	ヨコ(幅)	16.6mm
	タカサ(パネルカット面)	40.8mm
接続方式	電源側	プラグイン端子
	負荷側	速結端子
接続可能電線	負荷側	φ1.6mm・φ2.0mm・φ2.6mm単線専用

※コード短絡保護用瞬時遮断機能はありませんので、一般の住宅用としては使用できません。

### 動作特性

#### B-1NPA(20A)

