

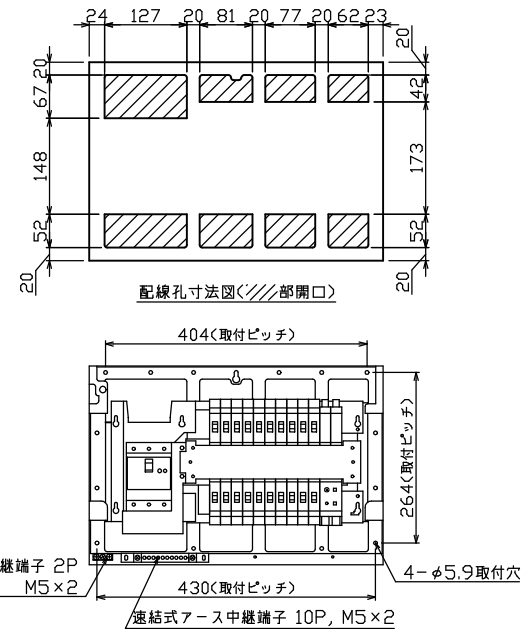
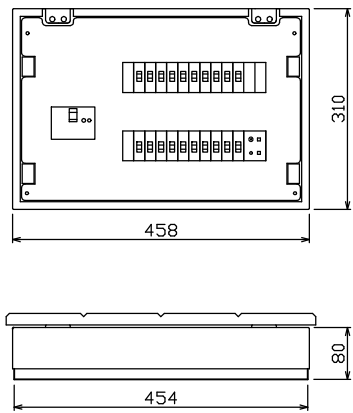


- 次の場所には設置しないでください。
木材の経年変化が早まったり、湿気を含むことで難燃剤の液だれや白い跡が現れる原因となるおそれがあります。
 - ・水のかかる場所(キッチン周辺など)
 - ・湿気の多い場所(脱衣所など)
 - ・直射日光のあたる場所
- 扉部分の木材は自然素材のため木目・色調が大きく異なることがあります。
木目・色調をお選びすることや、それらを理由とした交換はお受けできません。

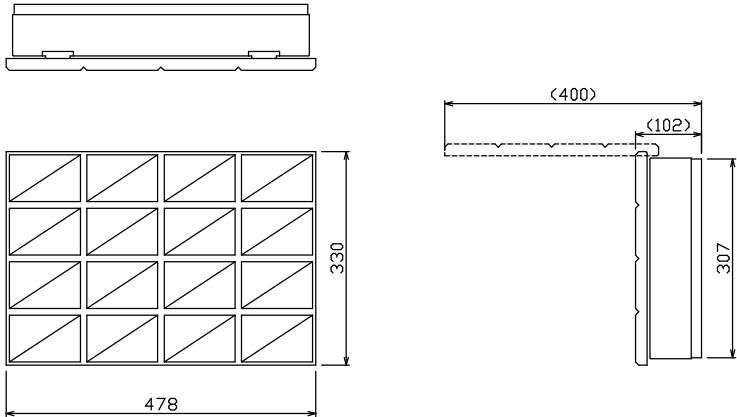

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

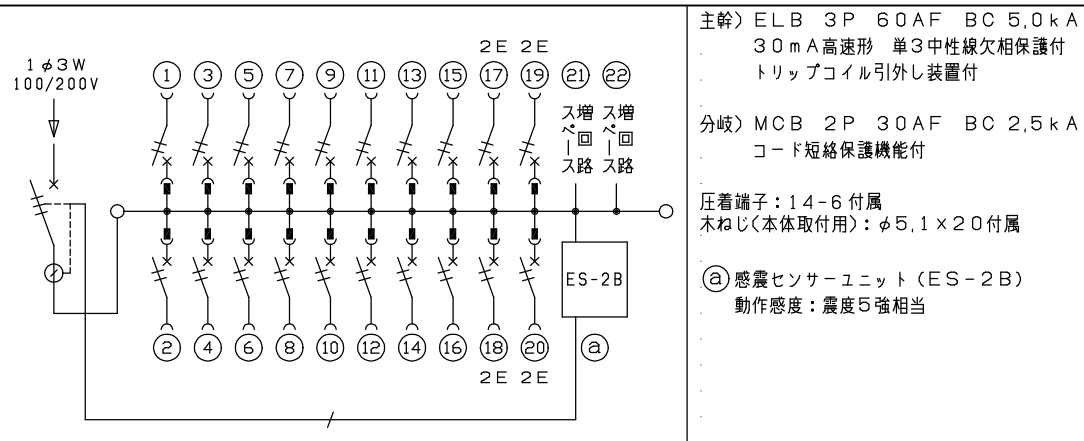

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属
木ねじ(本体取付用): φ5.1×20付属

① 感震センサーユニット(ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				分電盤定格		キャビネット仕様（露出形）		日付			名称			面	担当
漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路スペース	定格電流	60 A	材質	ボックス 鋼板 パネル 鋼板 扉 木材	尺度	1/8（A3基準）	承認	検図	設計	製図	図番		
3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A															
60 A	-	16	4			2													
GBU-63-1HEC		BC-1NA	BC-2NA																