

●次の場所には設置しないでください。

木材の経年変化が早まったり、湿気を含むことで難燃剤の液だれや

白い跡が現れる原因となるおそれがあります。




- ・水のかかる場所(キッチン周辺など)

- ・湿気の多い場所(脱衣所など)


- ・直射日光のあたる場所

●扉部分の木材は自然素材のため木目・色調が大きく異なることがあります。


木目・色調をお選びすることや、それらを理由とした交換はお受けできません。

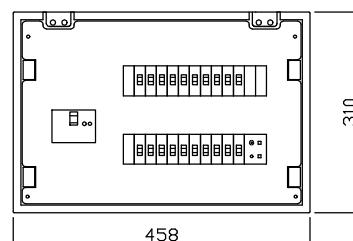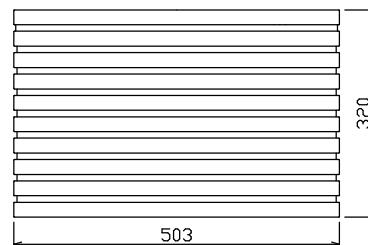

御納入先	
様	

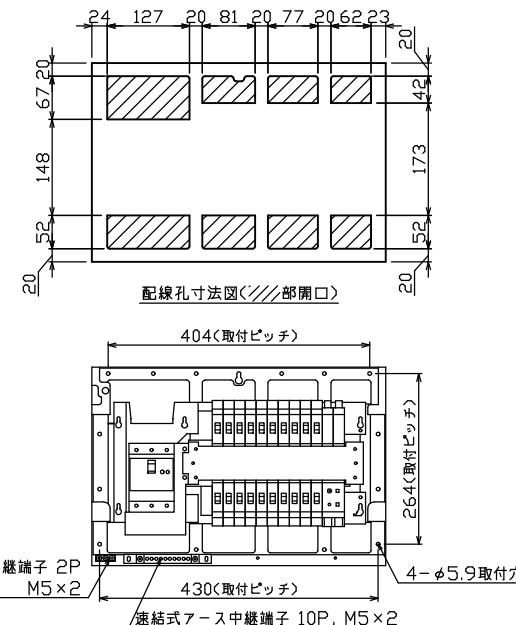

注) 震度5強相当以上の地震を感じて主幹ブレーカを自動遮断

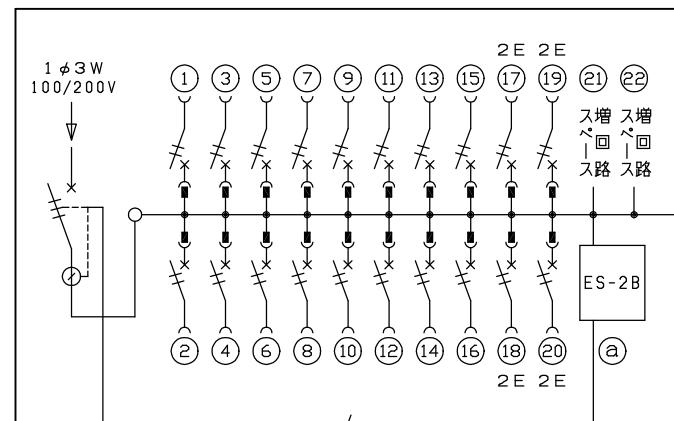

主幹) E L B 3 P 5 0 A F B C 5,0 kA
3 0 m A 高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) M C B 2 P 3 0 A F B C 2,5 kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属
木ねじ(本体取付用): φ5.1 × 20 付属

④ 感震センサユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				分電盤定格	キャビネット仕様(露出形)	日付	名称	面	担当
		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路						
3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	スペース	定格電流 60 A	ボックス 鋼板 パネル 鋼板 扉 木材	尺度 1/8 (A3基準)	図番		
40 A	-	16	4		2			承認 検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤	
GBU-53-IHEC		BC-1NA	BC-2NA				ボックス、パネル 日塗工 L 25-75 A	(無) (上木) (奥谷) (村尾)	品番	WHG34202ES2B (感震機能付)	