

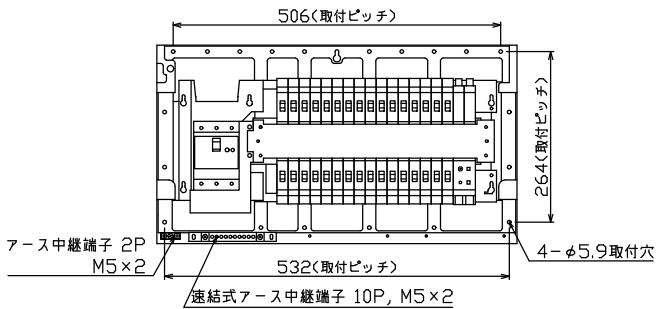
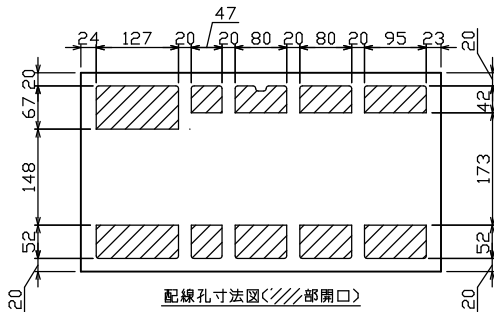


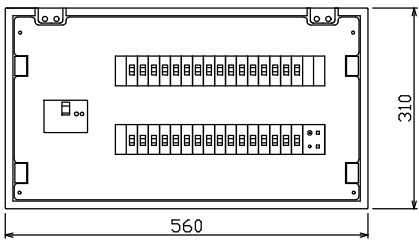
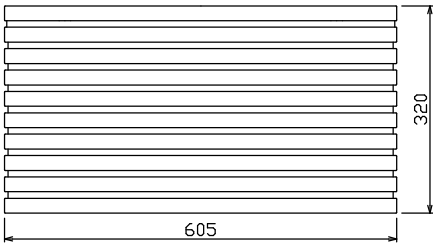


- 次の場所には設置しないでください。
- 木材の経年変化が早まったり、湿気を含むことで難燃剤の液だれや
白い跡が現れる原因となるおそれがあります。
- ・水のかかる場所(キッチン周辺など)
 - ・湿気の多い場所(脱衣所など)
 - ・直射日光のあたる場所
- 扉部分の木材は自然素材のため木目・色調が大きく異なることがあります。
木目・色調をお選びすることや、それらを理由とした交換はお受けできません。



注) 震度5強相当以上の地震を感じて主幹ブレーカを自動遮断

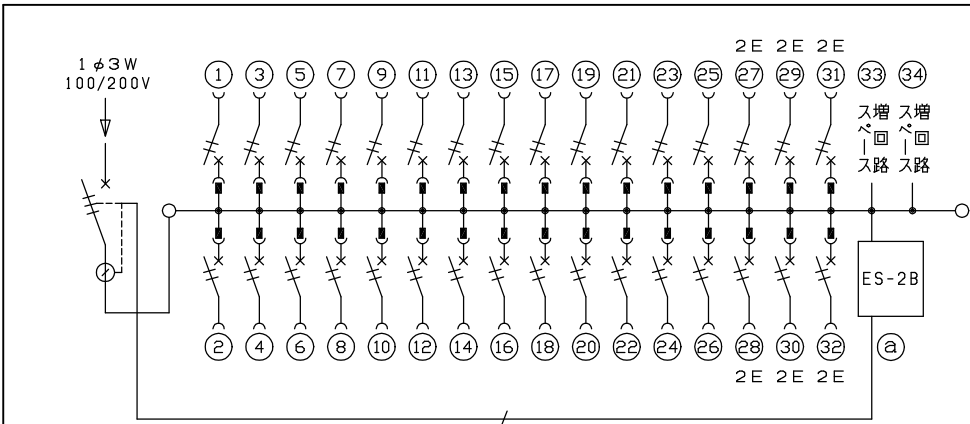

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属
木ねじ(本体取付用): φ5.1×20 付属

① 感震センサーユニット(ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				分電盤定格		キャビネット仕様（露出形）				日付	名称		面		担当
漏電遮断器		安全ブレーカ		安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60 A	材質	ボックス 鋼板 パネル 鋼板 扉 木材			尺度	1/8（A3基準）		図番	品名	品番
3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A							承認	検図	設計	製図	承認	検図			
40 A	-	26	6			2				色彩	ボックス、パネル 日塗工 L25-75 A							住宅用分電盤	WHG34322ES2B （感震機能付）
GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA											テンパール工業株式会社					