

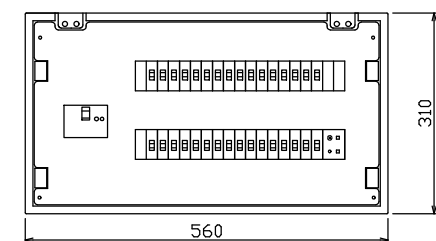
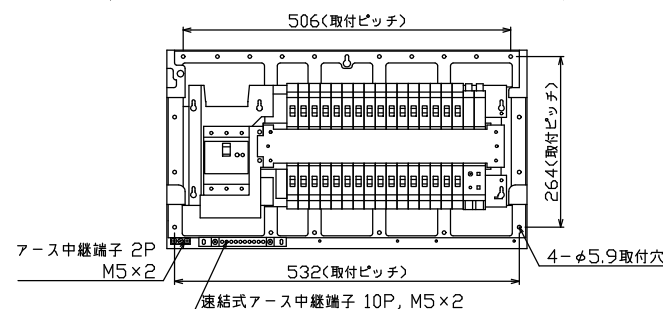
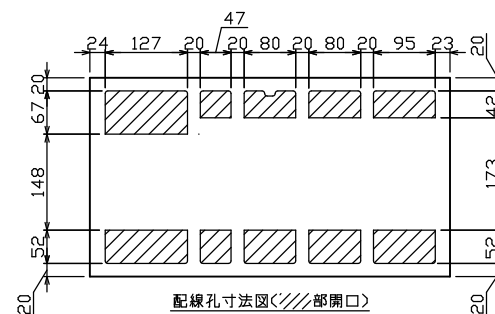

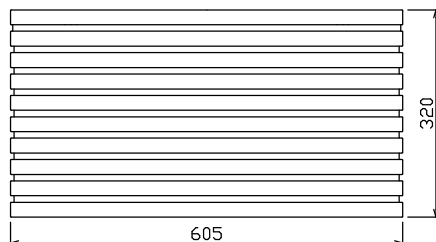



御 納 入 先	
	様

- ・水のかかる場所(キッチン周辺など)
- ・湿気の多い場所(脱衣所など)
- ・直射日光のあたる場所

●扉部分の木材は自然素材のため木目・色調が大きく異なることがあります。
木目・色調をお選びすることや、それらを理由とした交換はお受けできません。



注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

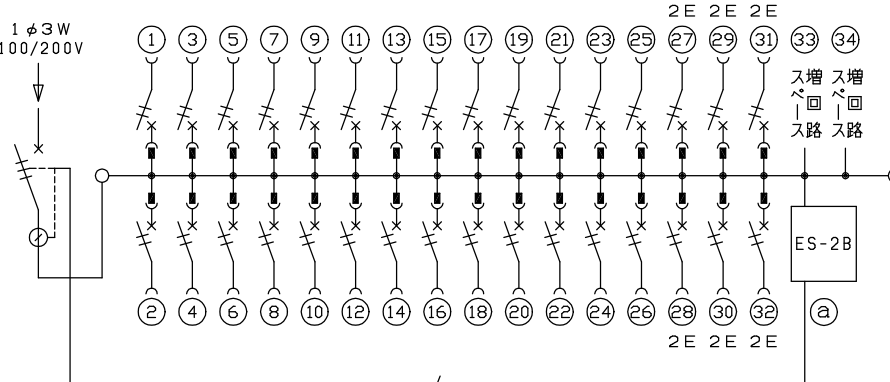

② 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度：震度5強相当

主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			分電盤定格		キャビネット仕様(露出形)		日付			名称		面	担当
漏電遮断器		安全ブレーカ		安全ブレーカ		増回路スペース		定格電流 60 A		材質		ボックス 鋼板 パネル 鋼板 扉 木材					
3P2E		P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					色彩		ボックス、パネル 日塗工 L25-75 A		承認 検図 設計 製図		品名	住宅用分電盤
60 A		-	26	6	2								毎能 上木 奥谷 村尾		品番		
GBU-63-1HEC			BC-1NA	BC-2NA									テンパール工業株式会社				