
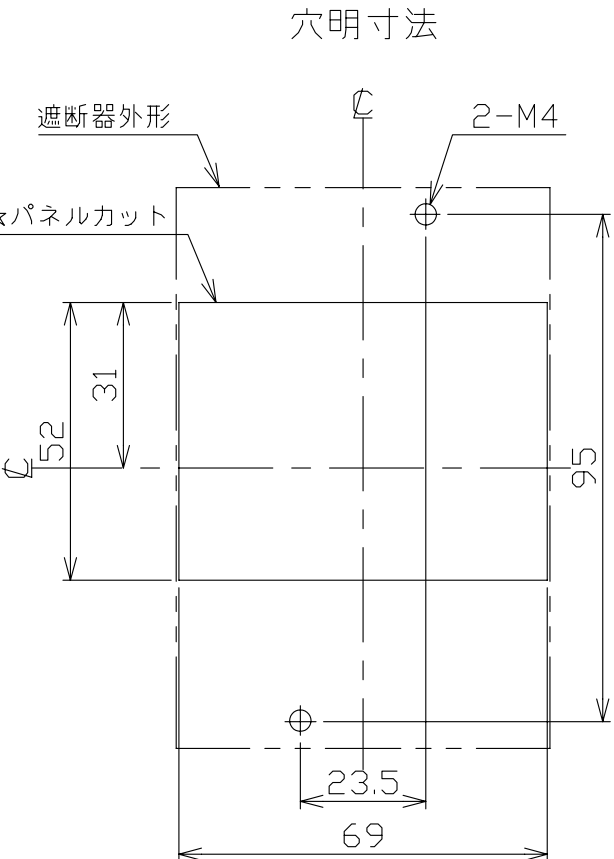

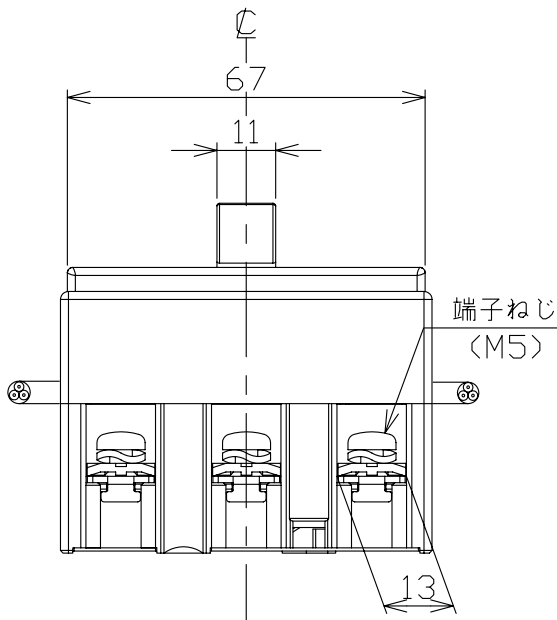


A
B
C
D
E
F
G
H

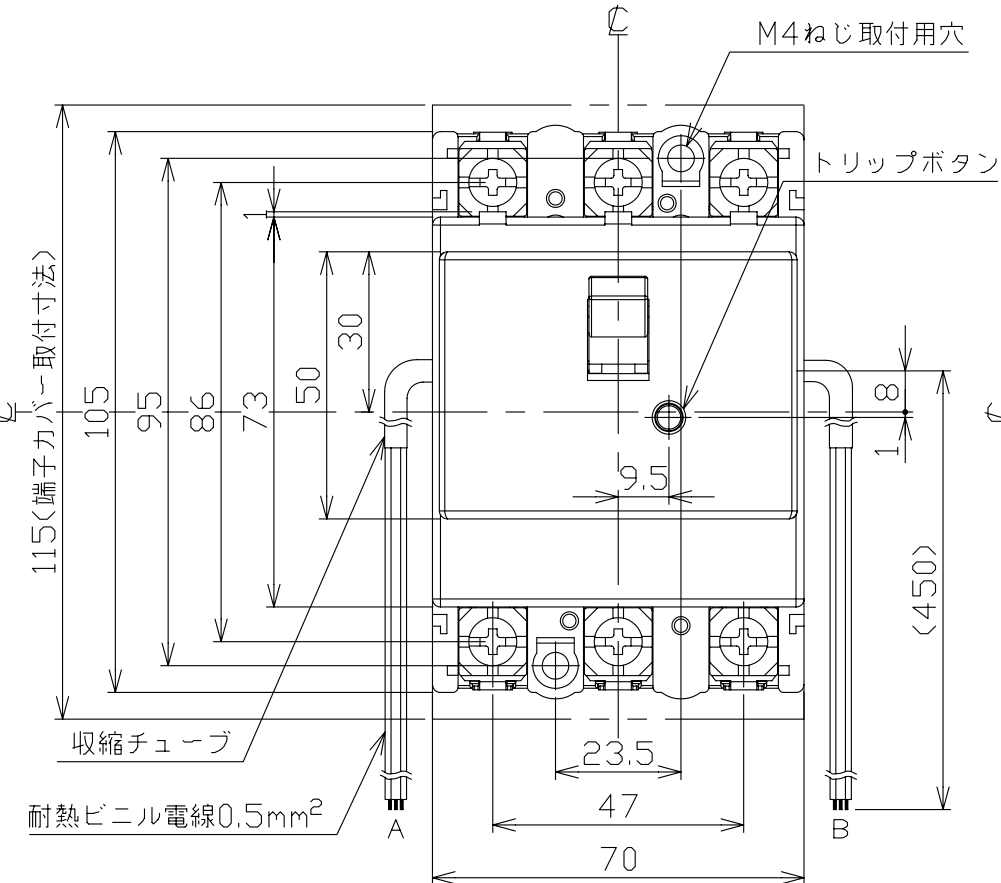

配線用遮断器 表面形

仕 様	電線の色			電線の 本数	収縮 チューブ
	a 接点	b 接点	COM		
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3	φ4
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3	φ4
電圧引外し装置 SHT			白	2	φ3

仕 様	リード線	
	A	B
1. AX	-	AX
2. AL	-	AL
3. AX+AL	AL	AX
4. AX+SHT	AX	SHT
5. AL+SHT	AL	SHT
6. SHT	-	SHT

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報仕様
4. 補助+電圧引外し装置仕様
5. 警報+電圧引外し装置仕様
6. 電圧引外し装置仕様
のうちのいずれか1つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V, 200V, 415V

型 式	B-33MEC
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC200
定格電流 (A)	1.3, 2.6, 3, 4.2, 5, 5.5, 7.4, 10, 15, 16, 20, 25, 30, 32
定格遮断容量 (kA)	
100V	5
100V/200V	
200V	5
415V	
DC 125V	
250V	
引き外し方式	完全電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	0.37
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付	受領印	数量
----	-----	----

承認	検 図	製 図	設 計
今本	馬場	長友	高倉

年 月 日	三 角 法	B36-3P33MEC5
2006.04.27		
テンパール工業株式会社		

