


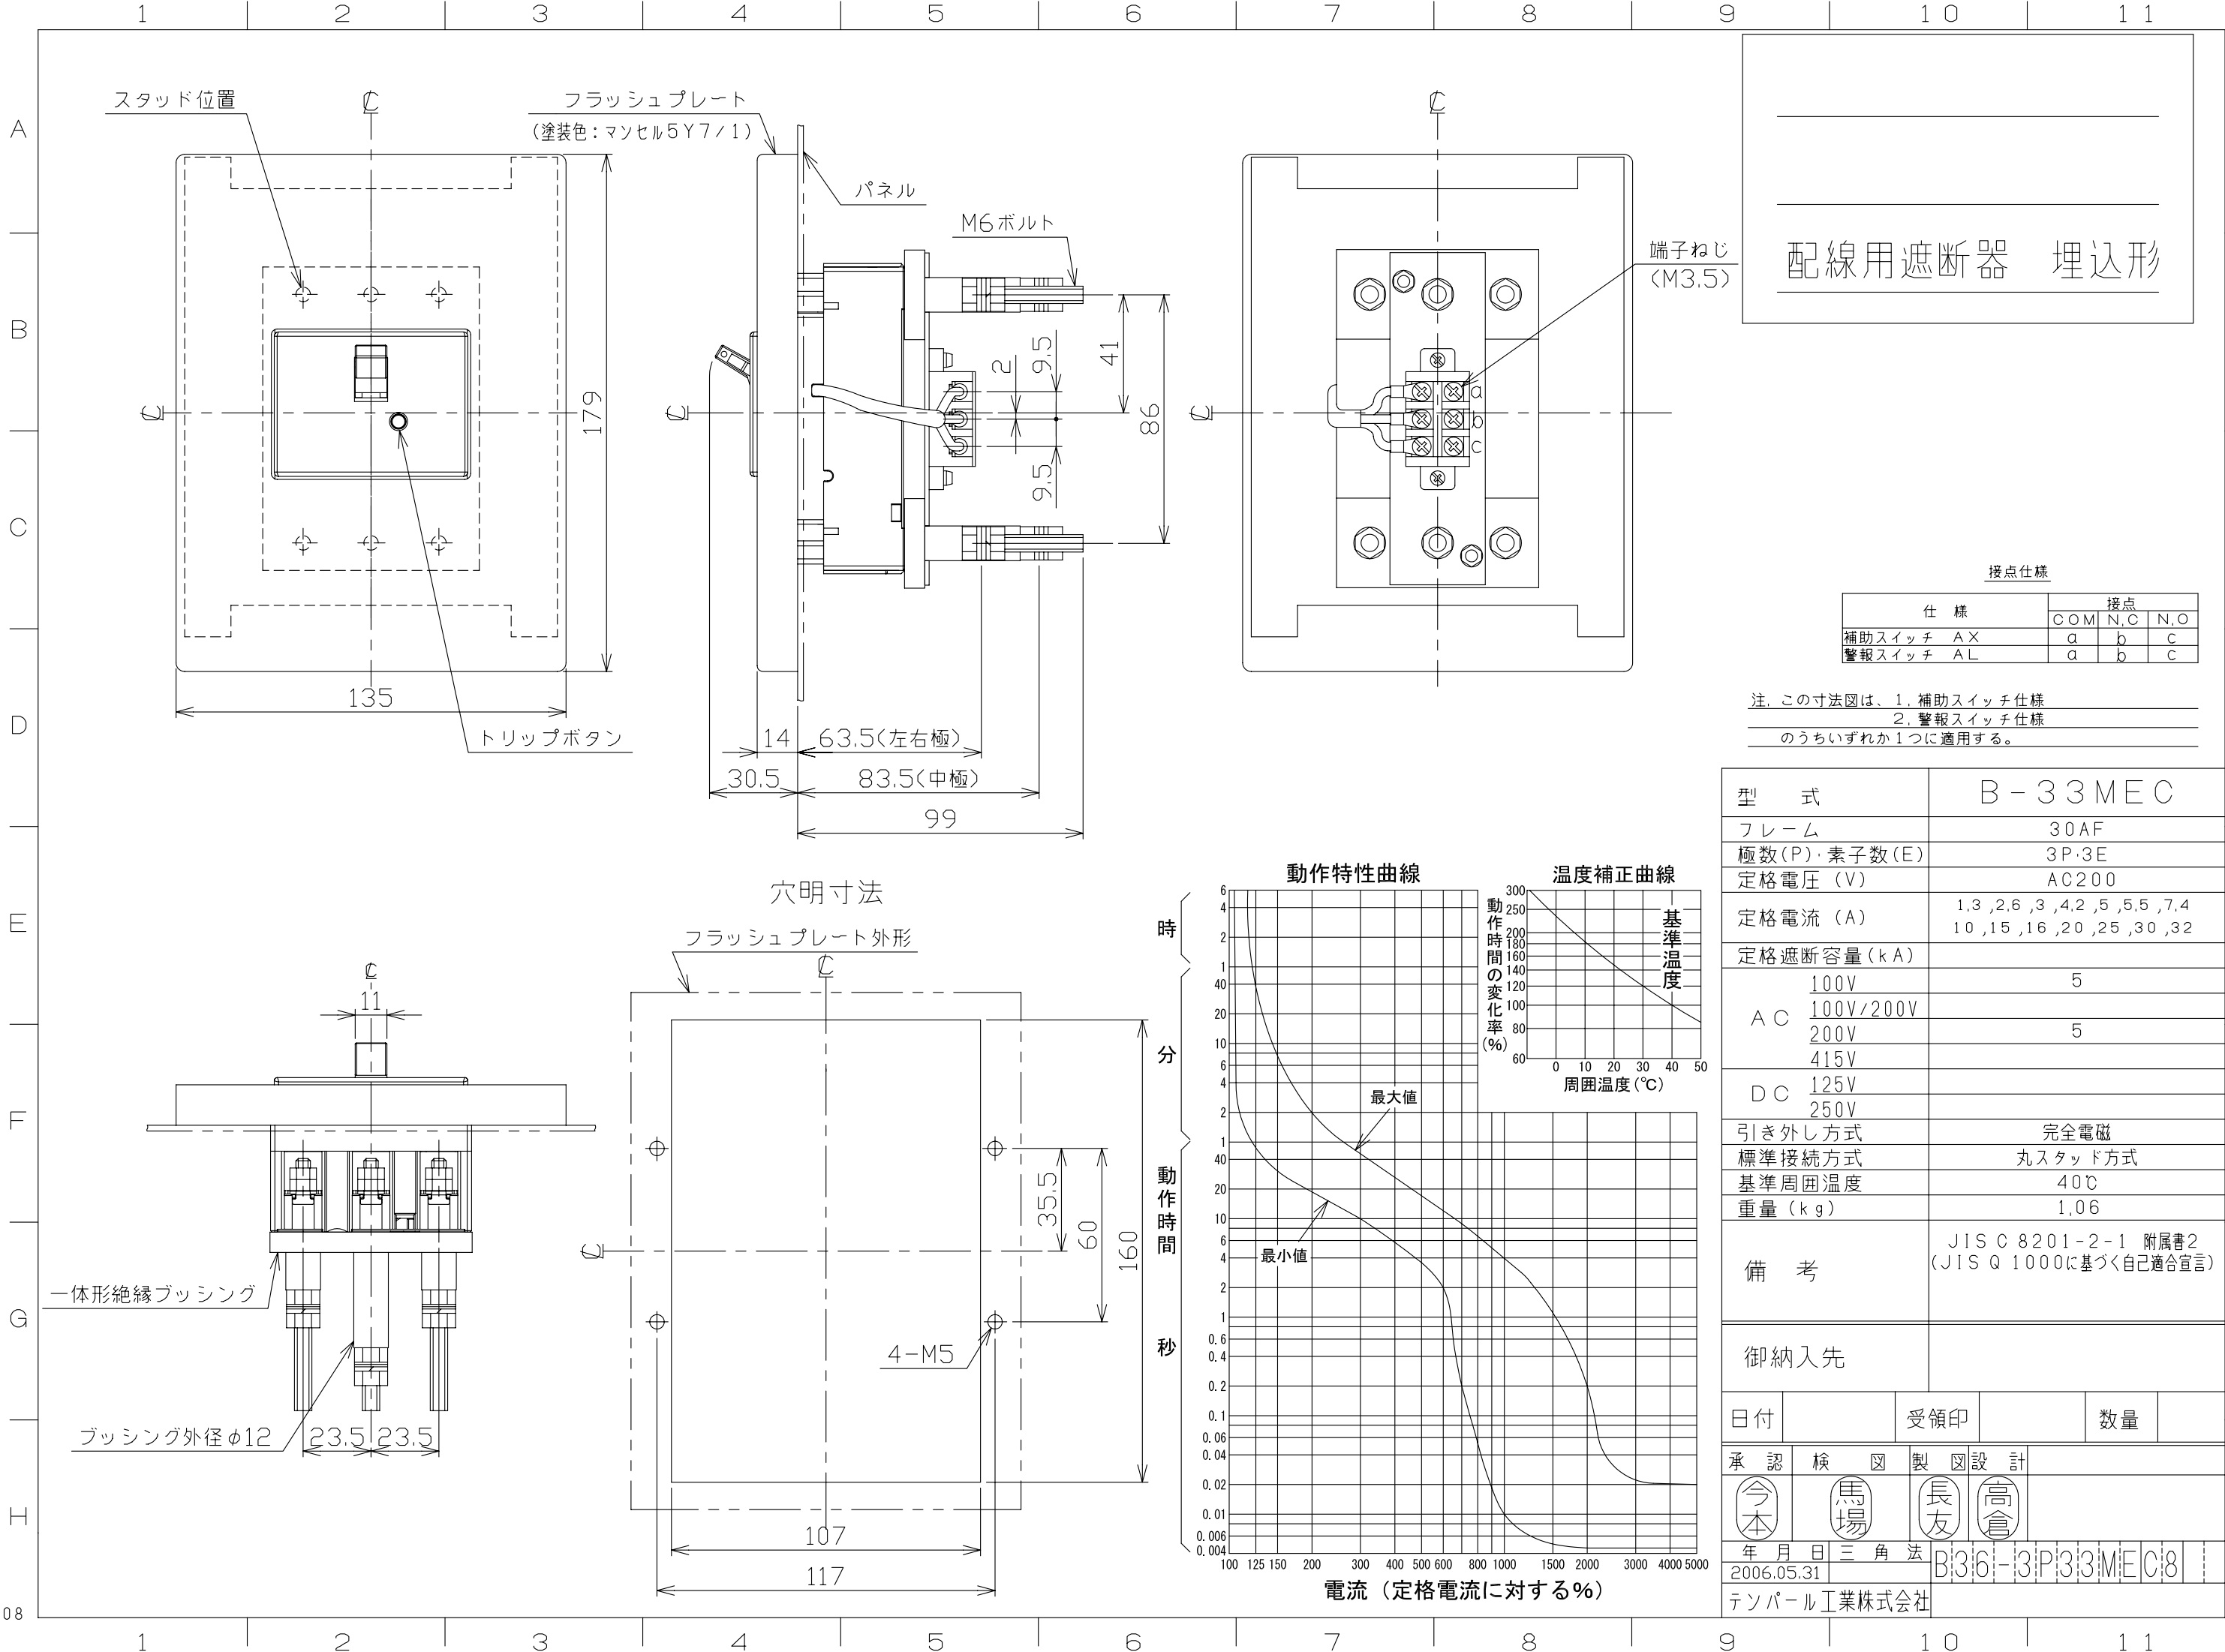

配線用遮断器 埋込形

仕 様		接 点		
		COM	N,C	N,O
補助スイッチ	A X	a	b	c
警報スイッチ	A L	a	b	c

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

型 式		B - 3 3 M E C			
フ レ ー ム		30AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC200			
定格電流 (A)		1,3 ,2,6 ,3 ,4,2 ,5 ,5,5 ,7,4 10 ,15 ,16 ,20 ,25 ,30 ,32			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	5			
	100V/200V				
	200V	5			
	415V				
D C	125V				
	250V				
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (k g)		1,06			
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
ⓧ 今 本	ⓧ 馬 場	ⓧ 長 友	ⓧ 高 倉		
年 月 日	三 角 法	B36-3P33MEC8			
2006.05.31					
テンパール工業株式会社					

