
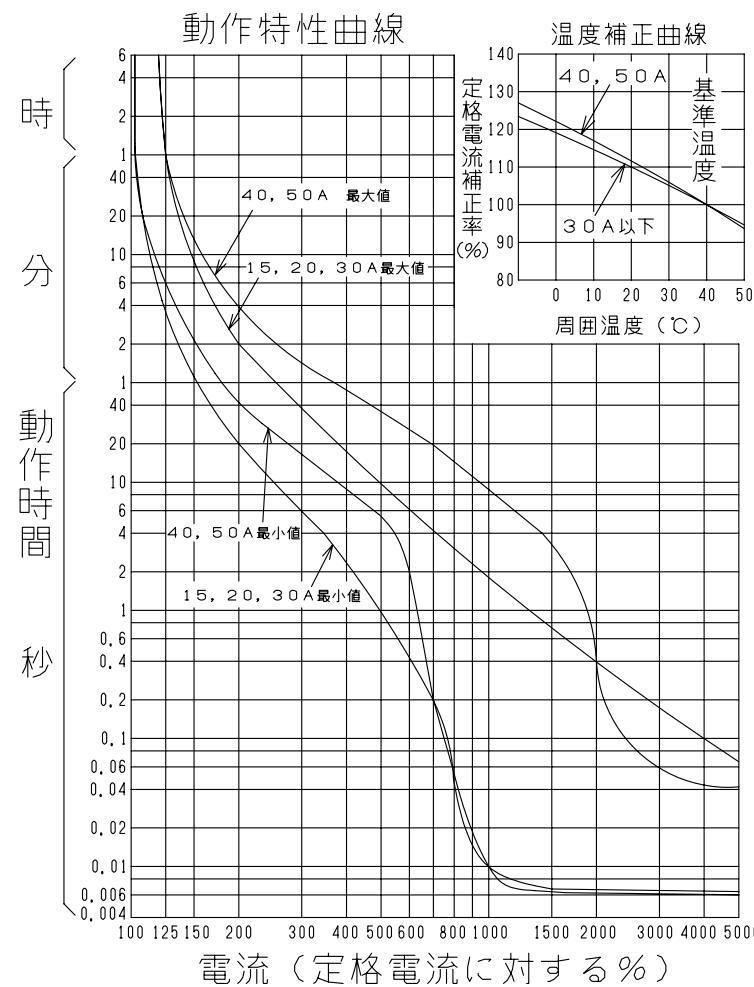
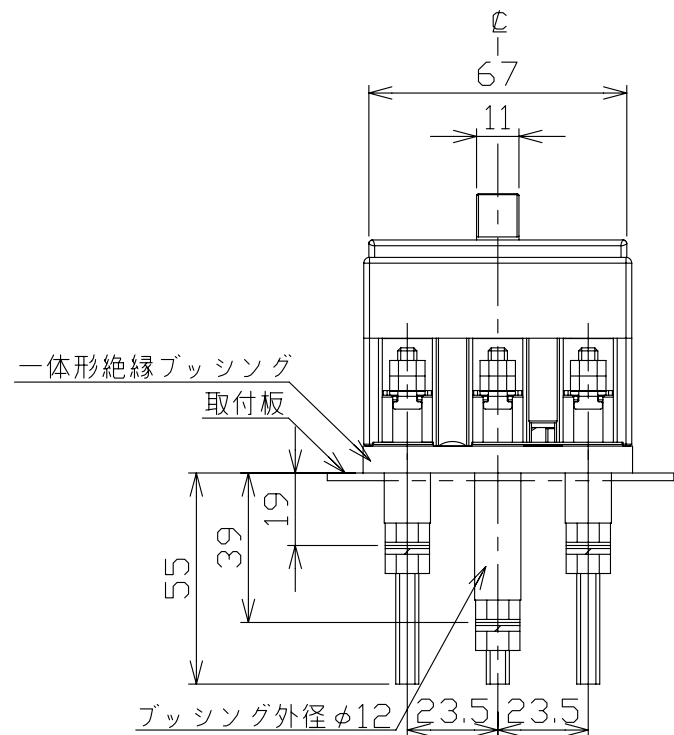
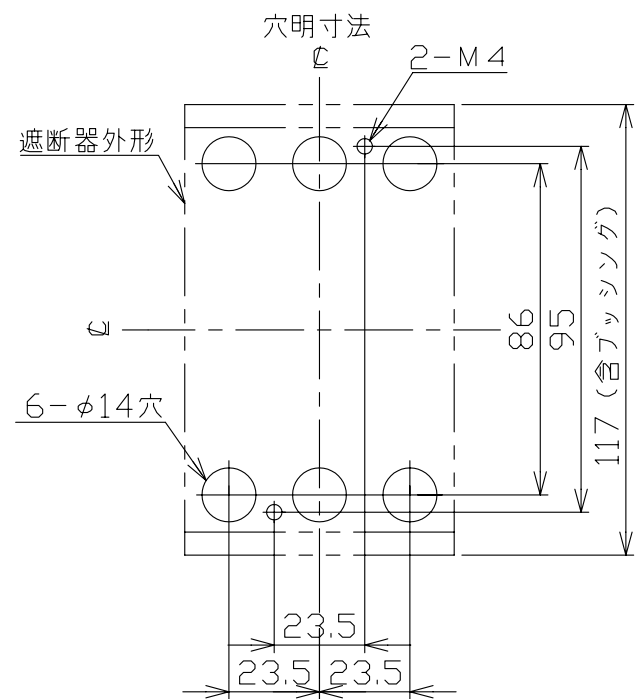


A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

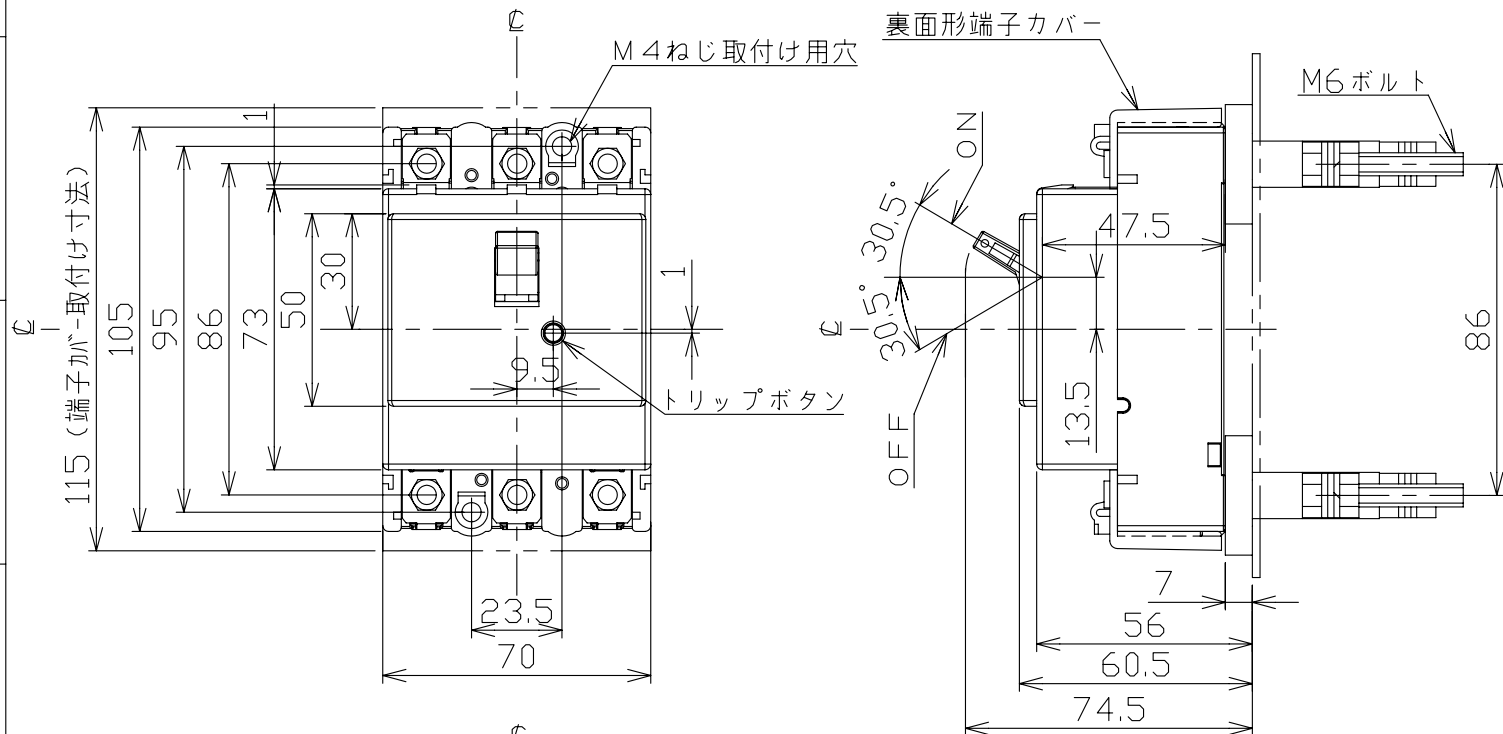

型 式		B - 5 3 E C			
フ レ ム		50AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC415			
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50			
定格遮断容量 (k A)					
A C	100V	5			
	100V/200V				
	200V	5			
	415V	2. 5			
D C	125V				
	250V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (k g)		0. 50			
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	馬場	小笹	高倉		
年 月 日	三 角 法	B35-3P53E03			
H18.02.28					
テンパール工業株式会社					

A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11