

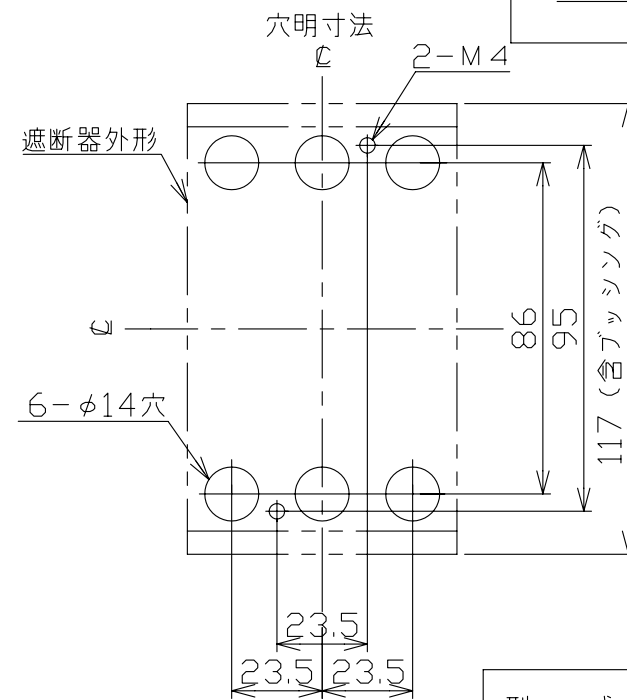
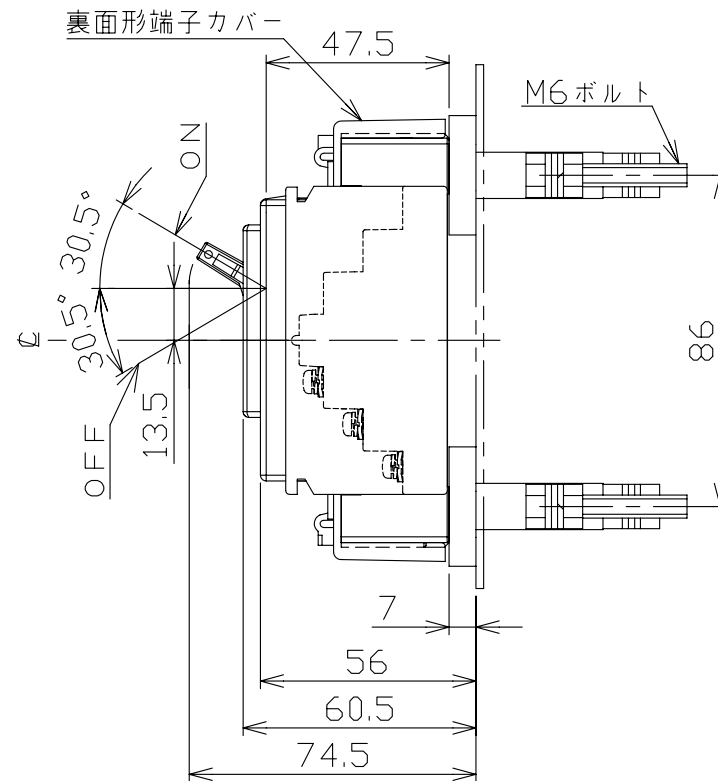


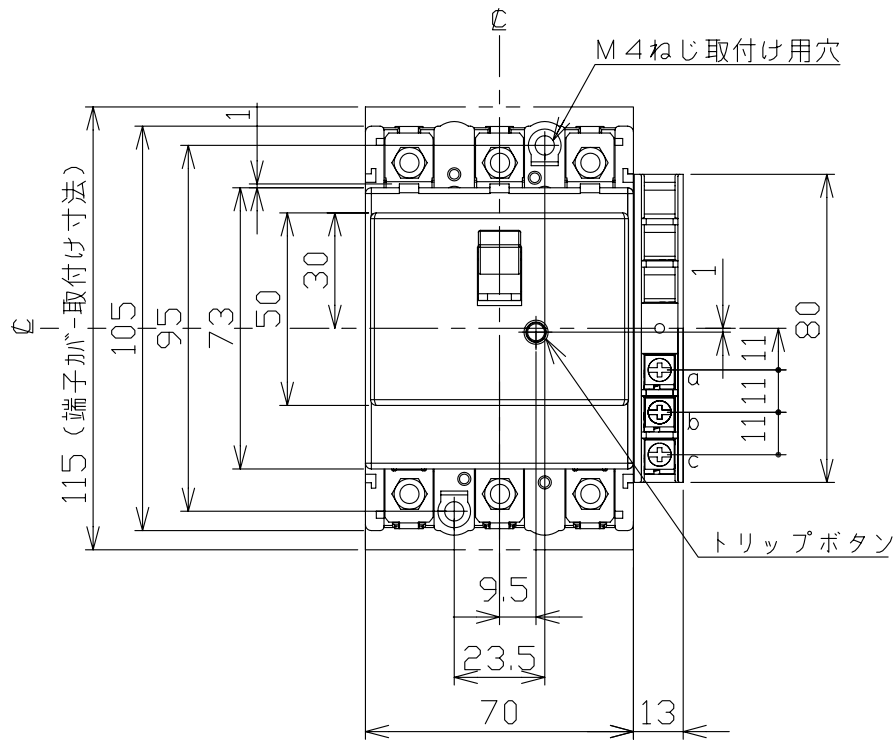


配線用遮断器 裏面形

接点仕様

仕様	COM	N,C	N,O
AL	a	b	c

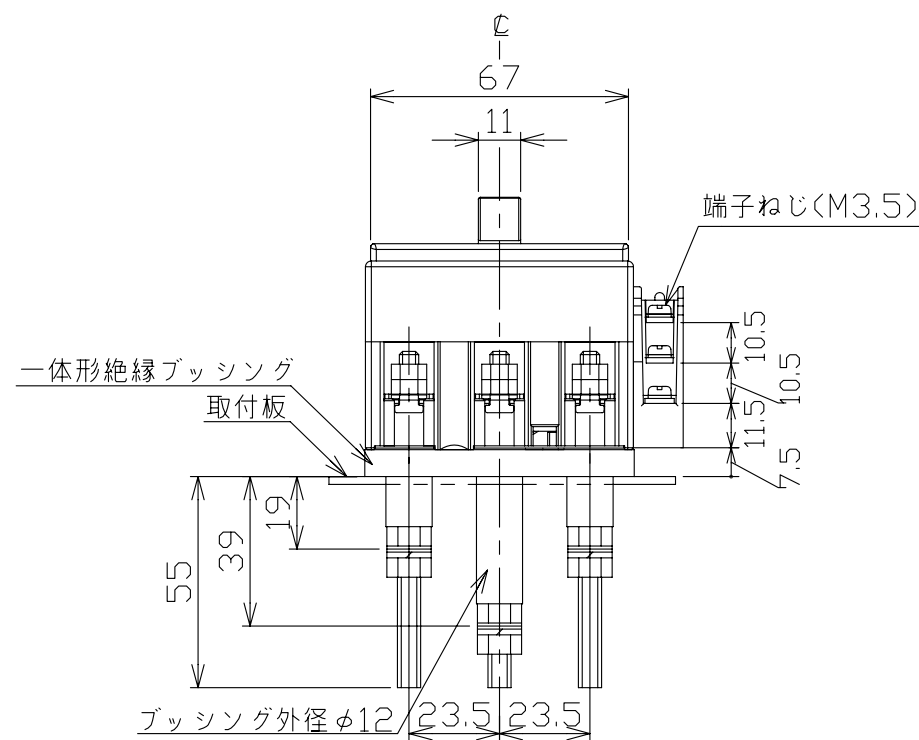

動作特性曲線

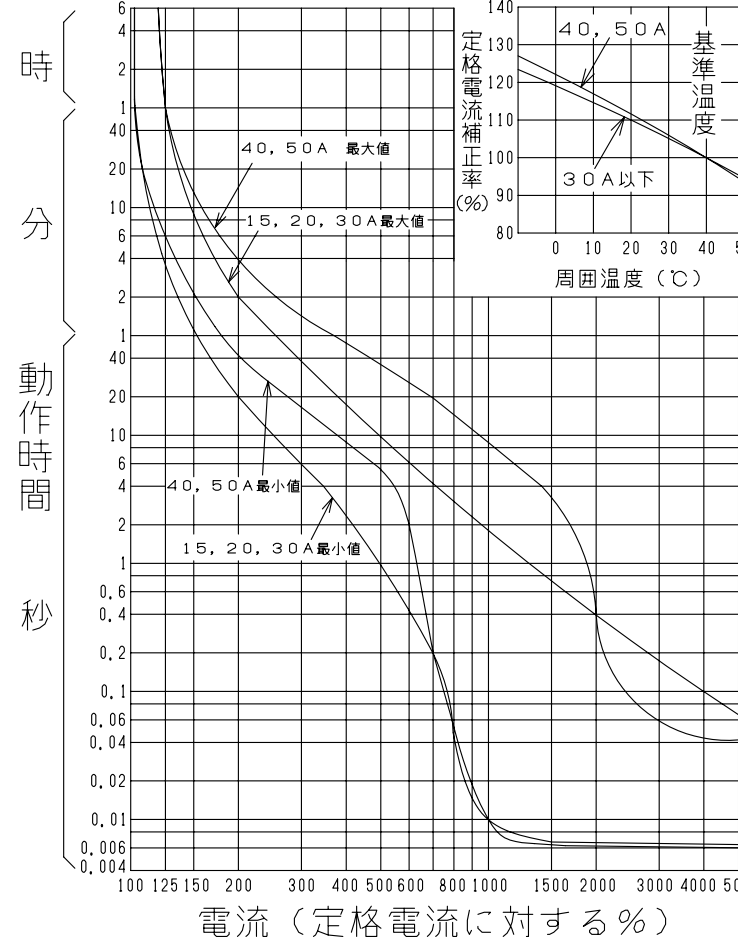

型 式	B - 5 3 E C										
フ レ ー ム	50AF										
極数(P)・素子数(E)	3P・3E										
定格電圧 (V)	AC415										
定格電流 (A)	15, 20, 30, 40, 50										
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	5									
	100V/200V										
	200V	5									
	415V	2.5									
D C	125V										
	250V										
引き外し方式	熱動電磁										
標準接続方式	丸スタッド方式										
基準周囲温度	40℃										
重量 (kg)	0.50										
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)										
御納入先											
日付				受領印				数量			
承 認	検 図		製 図		設 計						
											
年 月 日	三 角 法		B35		-3P53		EC10				
H21.11.4			1/2								
テンパール工業株式会社											