主幹	単3
	なし 端子台付

分岐	パチンコ島用分電盤用
	B-1NPA 20A

回路例

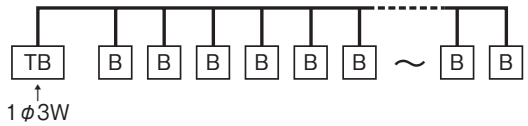

色:マンセル8GY9.7／0.2



YAPA120

分岐回路数＋予備回路数	主幹(A)	分岐回路 2P1E	分岐回路 2P2E	納期区分	ご注文品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ	外形寸法(mm) ヨコ	外形寸法(mm) フカサ	盤定格(A)
8+4	なし	8	0	●	YAPA084	38,100	180	395	75	60
12+0	なし	12	0	●	YAPA120	46,300	180	395	75	60
18+0	なし	18	0	●	YAPA180	57,400	180	480	75	75

■端子台　定格適合電線　22mm²　端子ねじ　M8

外形寸法図(YAPA120の例)

単位 ： mm

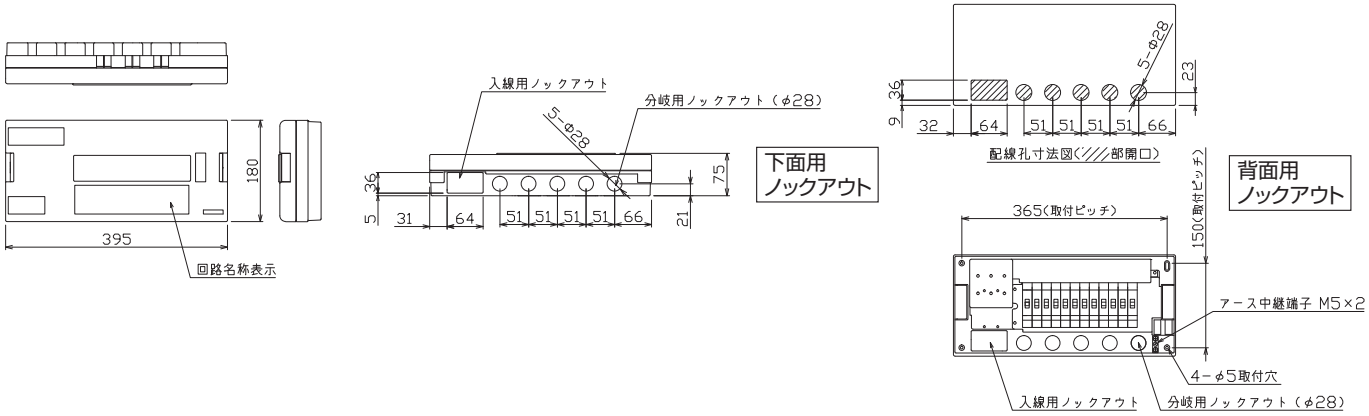

パチンコ島用分電盤用パールテクトブレーカ

特長　瞬時動作特性を変更したパチンコ島用分電盤専用のパールテクトブレーカです。

仕様

型式		B-1NPA
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P1E・30AF
定格電圧　AC		100V
定格電流		20A
定格遮断容量	100V	2.5kA
	100/200V	—
引き外し方式		熱動・電磁
外形寸法	タテ	88.5mm
	ヨコ(幅)	16.6mm
	タカサ(パネルカット面)	40.8mm
接続方式	電源側	プラグイン端子
	負荷側	速結端子
接続可能電線	負荷側	φ1.6mm・φ2.0mm・φ2.6mm単線専用

※コード短絡保護用瞬時遮断機能はありませんので、一般の住宅用としては使用できません。

動作特性

B-1NPA(20A)

