

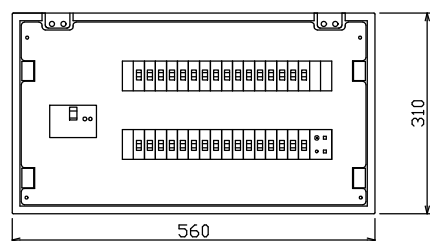
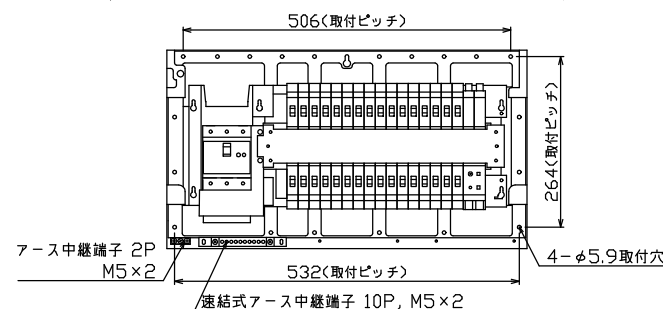
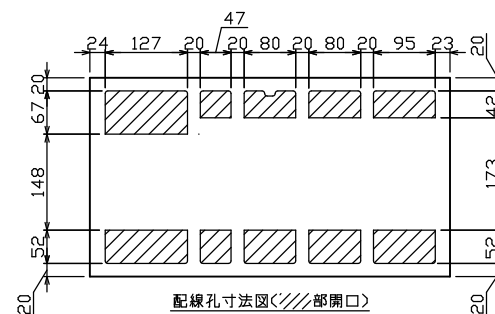

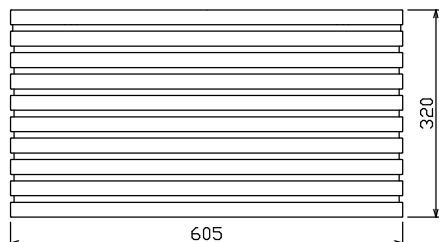



御 納 入 先	
	様

- ・水のかかる場所(キッチン周辺など)
- ・湿気の多い場所(脱衣所など)
- ・直射日光のあたる場所

●扉部分の木材は自然素材のため木目・色調が大きく異なることがあります。
木目・色調をお選びすることや、それらを理由とした交換はお受けできません。



注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

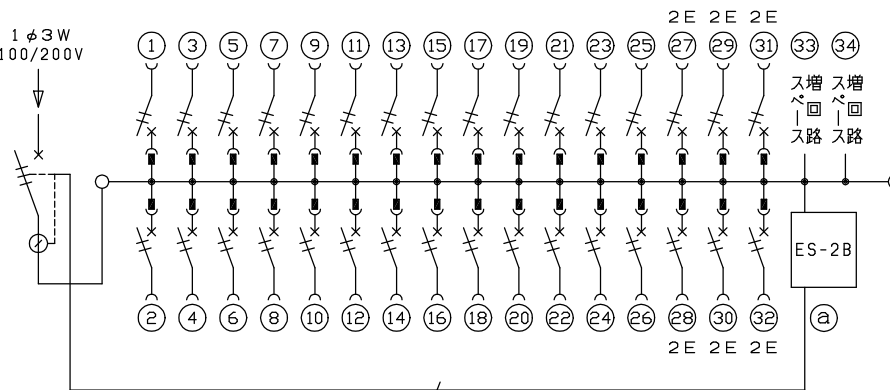

② 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度：震度5強相当

主開閉器		一次送り回路				分岐開閉器数				分電盤定格		キャビネット仕様（露出形）				日付			名称			担当
漏電遮断器		安全ブレーカ		安全ブレーカ				増回路 スペース		定格電流 100A		材質 ボックス 鋼板 パネル 鋼板 扉 木材		尺度 1/8（A3基準）				図番				
3P2E		P	E	A	2P1E	20A	2P2E	20A	P	E	A				承認	検図	設計		製図	品名	住宅用分電盤	
75A GBU-73-1HKC		-		26		6		2						色彩 ボックス、パネル 日塗工 L25-75A		   		品番	WHG37322ES2B （感震機能付）			
				BC-1NA		BC-2NA								テンパール工業株式会社								